


MONTAŻ (TARCZA MECHANIZMU KORBOWEGO)

2-elementowy mechanizm korbowy/HOLLOWTECH II

■ Montaż ramienia mechanizmu korbowego

1. Nasmarować lewą i prawą miskę, a następnie użyć oryginalnego narzędzia SHIMANO, aby zamontować prawą miskę osi suportu, wewnętrzną osłonę oraz lewą miskę osi suportu.

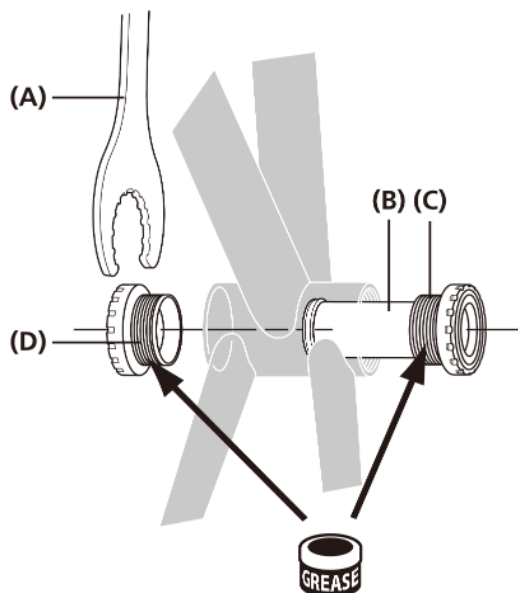

- (A) TL-FC32
(B) Tuleja
(C) Prawa miska (gwint lewoskrętny)
(D) Lewa miska (gwint prawoskrętny)

Moment dokręcania

TL-FC24/TL-FC25/TL-FC33/TL-FC34/TL-FC37
TL-FC32/TL-FC36
35–50 Nm

UWAGA

- Dokręcić TL-FC24/TL-FC25 łącząc z TL-FC32/TL-FC33/TL-FC36.
- Wielokrotne użycie może spowodować uszkodzenie i uniemożliwić użytkowanie TL-FC24/FC25.

UWAGA

MTB/Trekking

Użyte podkładki dystansowe zależą od szerokości korpusu osi suportu. Szczegółowe informacje znajdują się w części „Sposób montażu podkładki dystansowej (MTB/Trekking)”.

WSKAZÓWKI

Obróć prawą miskę w prawo, jeśli użyto osi suportu 70 mm [M36] (gwint prawy).

2. Włożyć prawe ramię mechanizmu korbowego do końca aż do zetknięcia się z suportem.

